

Вертикальный смеситель для красок



Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вертикальная конструкция с роликами, небольшой размер, легко собирается.
- Вертикальный редукторный электродвигатель обеспечивает низкий уровень шума и многочасовую работу.
- Быстрое и полное перемешивание, низкое энергопотребление и высокая производительность.
- Крышка ведра и нижние детали плотно примыкают друг к другу и отличаются износостойкостью. • Настройки времени перемешивания 0 — 30 минут.


Характеристики лопасти:

Лопасты из нержавеющей стали новейшей конструкции способны полностью перемешивать сырьё, минимизировать нагрузку, экономить время и электричество. Она изготовлена из

высококласной нержавеющей стали, обладают высокой прочностью и легко чистятся.

Технические характеристики

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

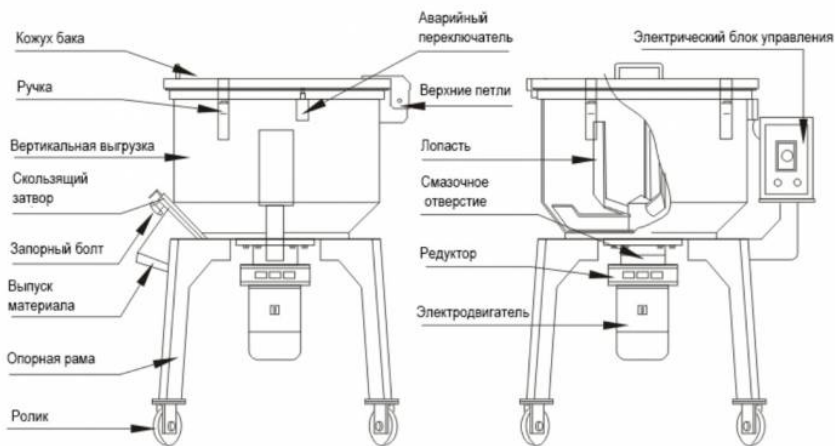

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность		кг, Емкость	В, Напряжение	(мм) Габариты	(об/ мин) Скорость вращения	(кг) Приблизительный вес нетто
	кВт	л. с					
XC-HL50КГ	1.5	2	50	380 3Ф	845x610x1205	85	125
XC-HL100КГ	3	4	100	380 3Ф	1000x740x1250	85	180
XC-HL150КГ	4	5.5	150	380 3Ф	1155x880x1375	85	270
XC-HL200КГ	7.5	10	200	380 3Ф	1275x1000x1420	85	313

Модель	XC-	D40L/30H	D80L/50H	D120L/80H	D160L/120H	D230L/150H
Сушильная система						
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		3	3.9	6	6	7.2
Мощность промышленного нагнетателя (кВт)		0.25	0.4	0.75	0.75	1.5
Емкость сушильного шкафа (л)		40	80	120	160	230
Система осушения						
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		3	3	3.5	3.5	4
Мощность регенерируемого нагнетателя (кВт)		0.25	0.25	0.25	0.25	0.4
Расход сухого воздуха (м³ ч)		30	50	80	120	150
Конвейерная система						
Мощность передачи нагнетателя (кВт)		0.75	0.75	0.75	0.75	1.5
Диаметр конвейерного шланга (дюйм)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Вакуумный бункер (л)		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Сенсорный накопитель (л)		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Габариты						
В (мм)		1670	1670	1670	1860	1860
Ш (мм)		1040	1040	1040	1190	1190
Диаметр (мм)		875	875	875	1000	1000
Вес (кг)		200	300	320	505	540

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+74996494599)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com